

Mondrian 4

Ø 35 mm



Características principales

- 230 V AC - 50 Hz
- Final de carrera mecánico
- Receptor exterior opcional



Persianas



Pantallas



Conexión
vía cable



5 Años
De Garantía

Funciones específicas

Posibilidad de utilización en tubo de Ø 40 mm redondo u octogonal.

Final de carrera manual mecánico con regulación progresiva de tornillos.

Ideal para cajones de dimensiones reducidas.

Cabeza universal para la aplicación de cualquier soporte de fijación.

Cable de conexión incluido: 2,5 m.

Accesorios de control



EMISORES Y TIMER

asta 15 canales.



RECEPTORES

Receptores externos.



BOTONERAS

Pulsadores y
conmutadores.


Mondrian 4

Ø 35 mm



KDEP#TES2LA4S112

Dimensiones (mm)

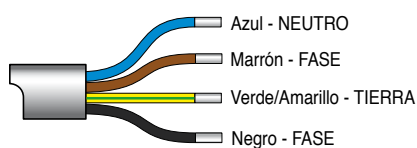

Mondrian 4

CÓDIGO

001Y4006A281MO

001Y4010A171MO

Informaciones técnicas

Par (Nm)	6	10
Velocidad Rpm (rev./min)	28	17
Peso elevado (Kg)*	17	28
Revoluciones final de carrera (revoluciones)	30	30
Tiempo de trabajo (min)	4	4
Absorción (A)	0.53	0.53
Potencia (W)	121	121
Índice de protección (IP)	44	44
Longitud (mm) = L1	432	432
Peso (Kg)	1.46	1.58
Dimensiones del embalaje (mm)	540x70x70	540x70x70
Peso motor embalado (Kg)	1.7	1.8
Longitud del cable (m)	2.5	2.5
Sección del cable (mm) ²	4G 0.75	4G 0.75

Posibilidad de embalaje específico para los fabricantes.

*Carga calculada para eje 40 m.

PRODUCTOS



www.came.com